

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:



Lakóautók  
Hajók  
Elektromos kerekesszékek  
Takarítógépek  
Elektromos haszongépek

### SPECIFIKÁCIÓK



Névleges feszültség	12V	
Névleges kapacitás, 20 órás érték	150Ah	
Kapacitás 25 °C-on	10h	135Ah
	5h	120Ah
	1h	83Ah
Eltarthatósági idő 20 °C-on, 70%-ig (hónap)	9	
Belső ellenállás (1 kHz-en)	kb. 4,5 mΩ	
Üzemi hőmérséklet töltéshez/kisütéshez	-15°C és +40°C között	

### MÉRETEK



Méret mm-ben (h x sz x ma) (T)	484x171x241 (241)
Tömeg	45,5kg (±2%)
Szeparátor	AGM, üvegpaplan
Ház és burkolat	ABS
Saru	M8 csavar
Meghúzási nyomaték (ajánlott)	M8: 7 Nm
Megengedett maximális nyomaték	M8: 9 Nm

### TÖLTÉS




Töltőfeszültség, ciklikus használat mellett: 14,4 - 14,9 volt  
Lebegő töltés feszültsége: 13,6 - 13,8 volt  
Töltőáram: minimum 15A - maximum 35A

### ÉLETTARTAM (CIKLUSBAN)



Az akkumulátor maximális élettartama érdekében javasoljuk használat után az akkumulátor teljes feltöltését. Az akkumulátor élettartama nagyan függ a megfelelő töltéstől és a ciklusonkénti kislési mélységtől.


NO IMAGE  
AVAILABLE

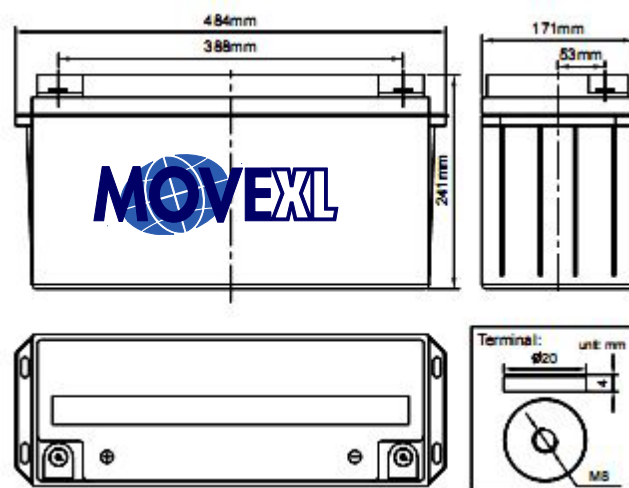

### AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA CIKLIKUS HASZNÁLAT MELLETT



A BCI vizsgálati módszerével tesztelve

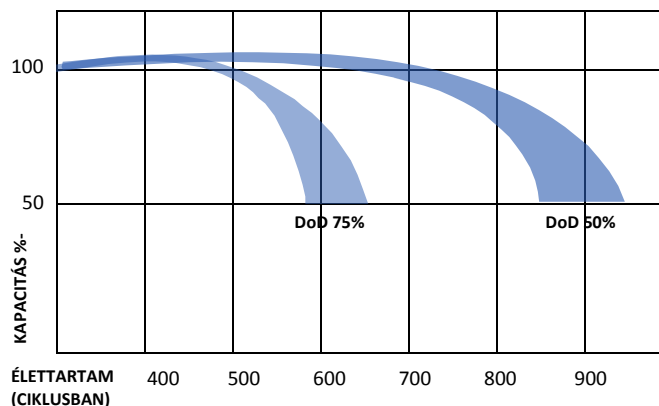

\* A ciklusban kifejezett élettartamot a kapacitás (C) 0,2-szeresének megfelelő kislési árammal és 2/3 Cn maradék kapacitással mértük